

FARO LED LUZ LINEA ROJA LASER MITSUBISHI ADVERTENCIA MONTACARGA 10-80V 638NM 1000MW / AFD-1001-1000MW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de luz	
• Rojo:	Láser Mitsubishi 638 nm – 1000 mW o 500 mW
• Verde:	Láser Nichia 520 nm – 600 mW o 300 mW
Voltaje de entrada	DC 10 – 80 V
Material de la carcasa	Perfil de aluminio
Soporte	Acero inoxidable
Temperatura operación	-20 °C a +70 °C
Vida útil	8,000 – 10,000 horas
Nivel de protección	IP67 (resistente al polvo y al agua)
Ángulo del haz	90°



Front




Side



Back

DIMENSIONES:

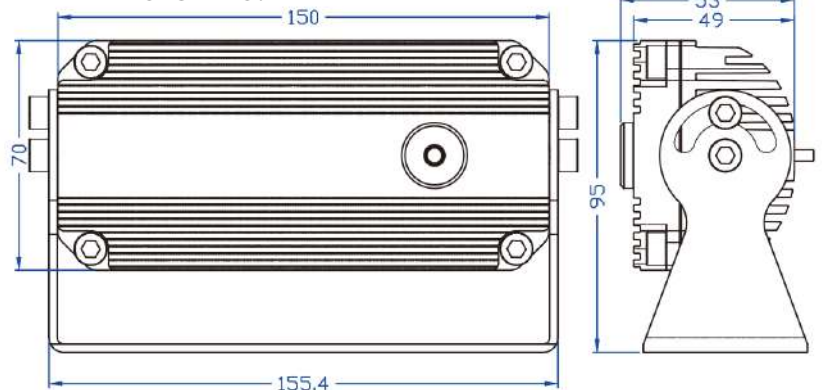

Encuentra nuestras redes