


FARO LED TRABAJO 9-80V DC CREE 5 LED 5W -25W = 2200LM IP68 CONECTOR DT AFD-ND25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Potencia 25W	Potencia	25W
	Voltaje 9-80V	Rango de voltaje:	9-80 V DC
	1800 LM	flujo luminoso:	1800 LM
	IP68	Lumen efectivo:	1440 LM
	RoHS	Fuente de luz:	Cree5W
		tasa impermeable:	IP68
		Lente:	PC
		Material de la carcasa	Aleación de aluminio soporte de acero inoxidable
		9.Vida útil del LED:	30000 horas
		10.Temperatura de funcionamiento:	-45 °C - + 85 °C
		11.Beam:	Inundación
		12.conector:	deutsch incorporado




Front




Side




Back

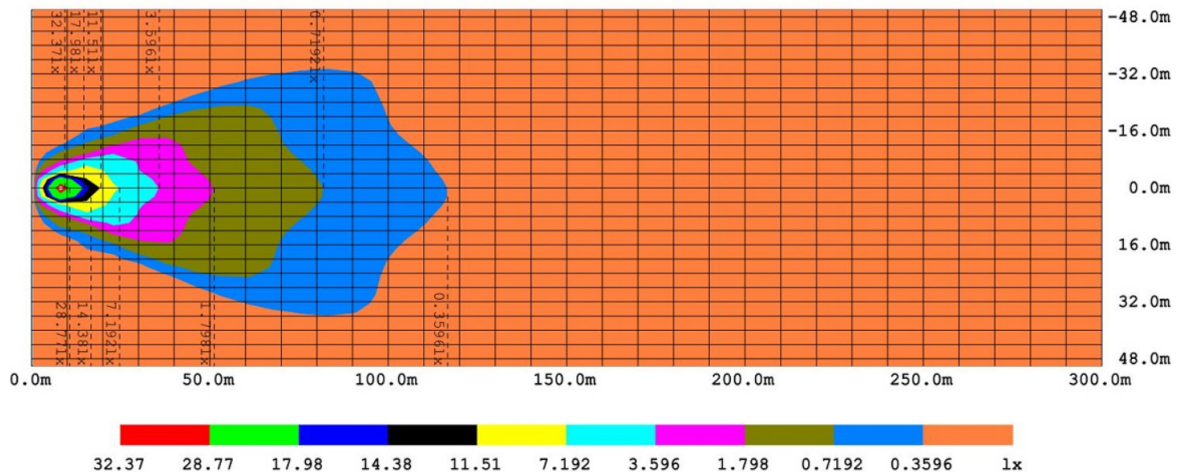

Encuentra nuestras redes

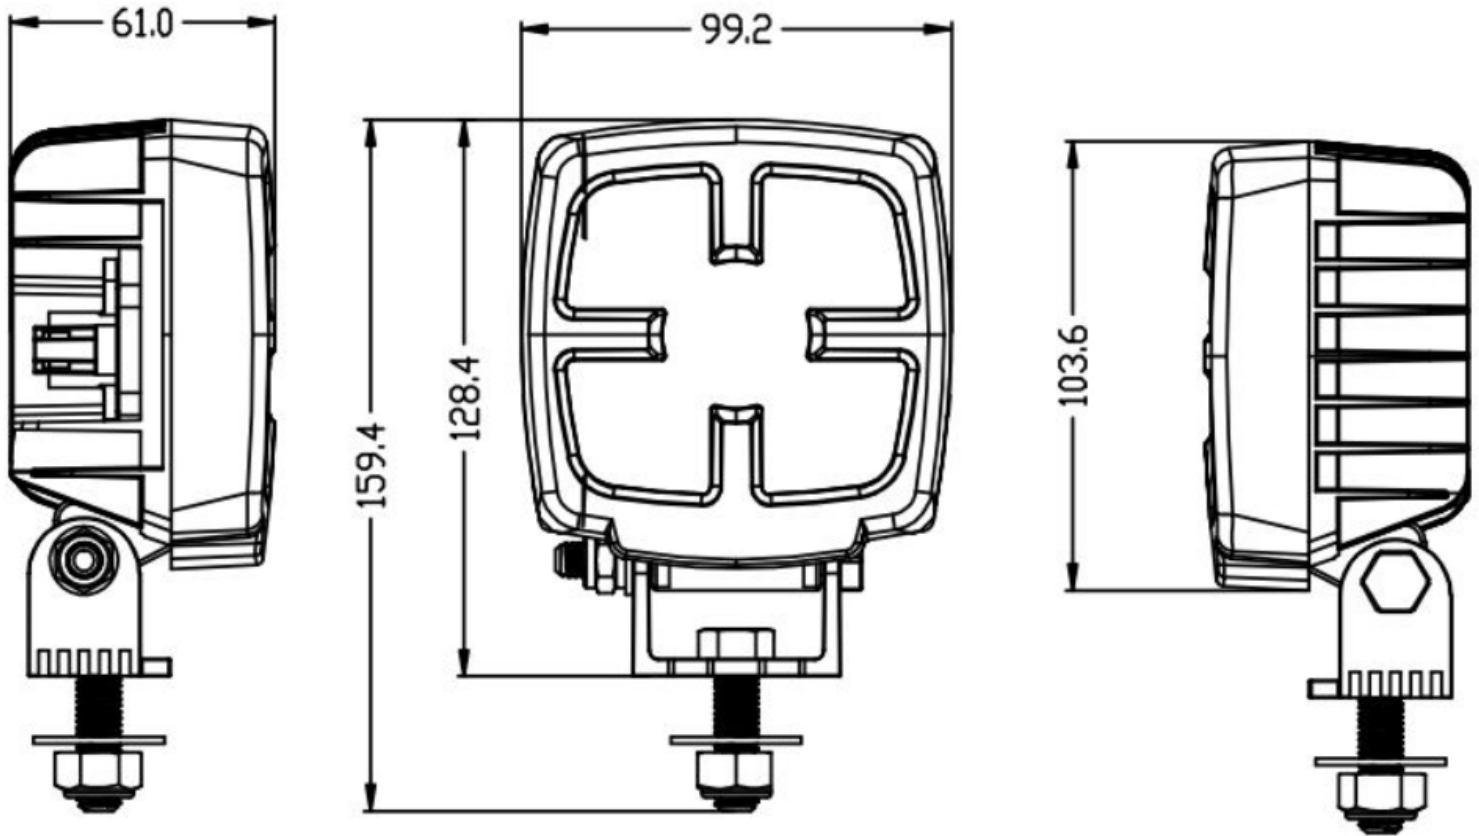

修改 MODIFY			
版本号	变更点	变更日期	变更原因

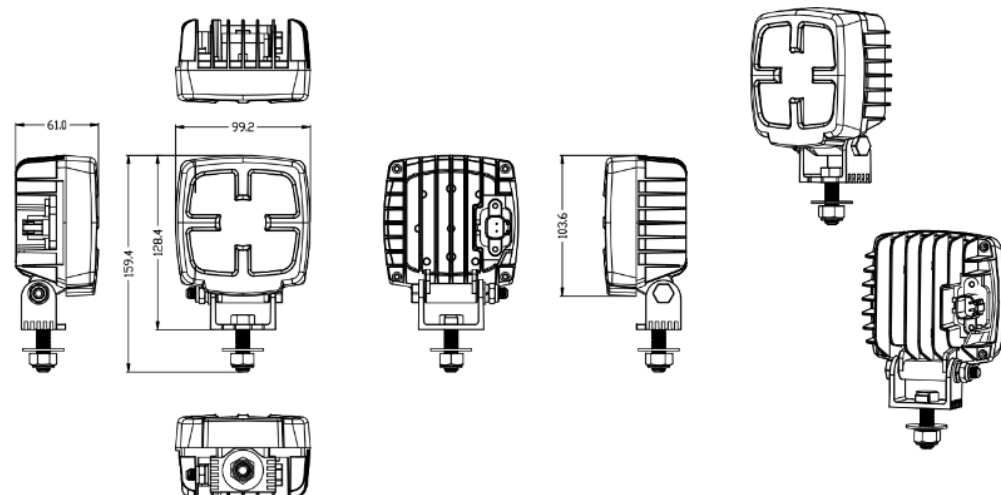

共1页		第1页	规格 SPECIFICATION:	签名 SIGNATURE	日期 DATE	公差 TOLERANCE	
Guangzhou Jianguang Lighting Co., Ltd		产品名称 ITEM NAME	MD25-F泛光工作灯	制图 DRAWER		一般尺寸 SIZE	公差 TOLERANCE
广州剑光照明器材有限公司		零件名称 PART NAME	MD25-F泛光工作灯	审核 CHECKER		0.5~3	± 0.05
视图 VIEW	图幅 PAPER SIZE	图纸编号 DRAW No.		核准 APPROVER		3~6	± 0.05
	幅本 EDITION	材料 MATERIAL		比例 SCALE	1:1	6~30	± 0.1
	1			单位 UNIT	mm	30~120	± 0.15
						120~400	± 0.2
						400~1000	± 0.3
						1000~2000	± 0.5

