


FARO LED TRABAJO 9-80V DC CREE 5 LED 5W -25W = 1800LM IP68 CONECTOR DT AFD-ND25



Potencia 25W



Voltaje 9-80V



1800 LM



IP68



RoHS ISO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia	5W
Rango de voltaje:	9-80 V
flujo luminoso:	1800 LM
Lumen efectivo:	1440 LM
Fuente de luz:	Cree5W Amarillo
tasa impermeable:	IP68
Lente:	PC
Material de la carcasa	Aleación de aluminio soporte de acero inoxidable
9.Vida útil del LED:	30000 horas
10.Temperatura de funcionamiento:	-45 °C - + 85 °C
11.Beam:	Flood
12.conector:	deutsch incorporado



Front










Back

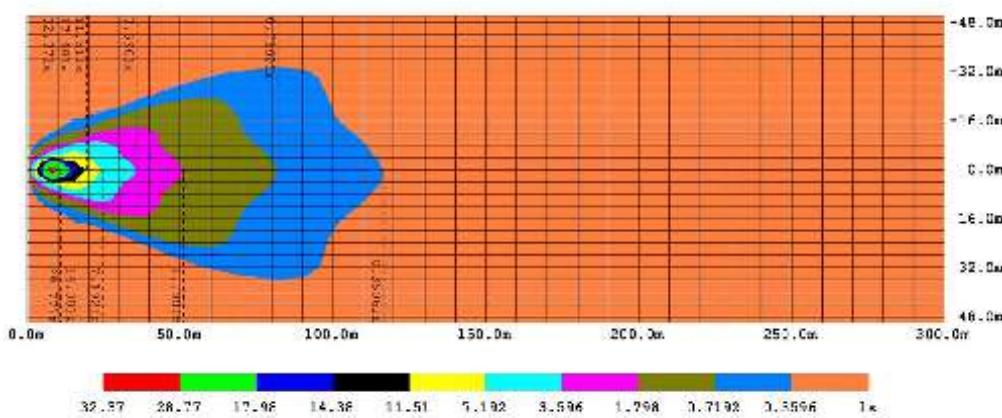

Encuentra nuestras redes

修 改 MODIFY			
版本号	变更点	变更日期	变更原因



共1页
第1页
规 格:
SPECIFICATION:
签 名:
SIGNATURE:
日 期:
DATE:
公 差 TOLERANCE

Guangzhou Jianguang Lighting Co., Ltd
广州剑光照明器材有限公司
ITEM NAME
MD25-R泛光工作灯
DRAWER

视图
VIEW
PAPER SIZE
图纸幅面
DRAW No.
CHECKER

A4
APPROVER


1
SCALE
1:1
单 位:
UNIT mm
400~1000
1000~2000
± 0.05
± 0.1
± 0.2
± 0.3
± 0.5

版 本:
EDITION
MATERIAL

0.5~3
3~6
6~30
30~120
120~400

± 0.05
± 0.05
± 0.1
± 0.15
± 0.2

400~1000
1000~2000

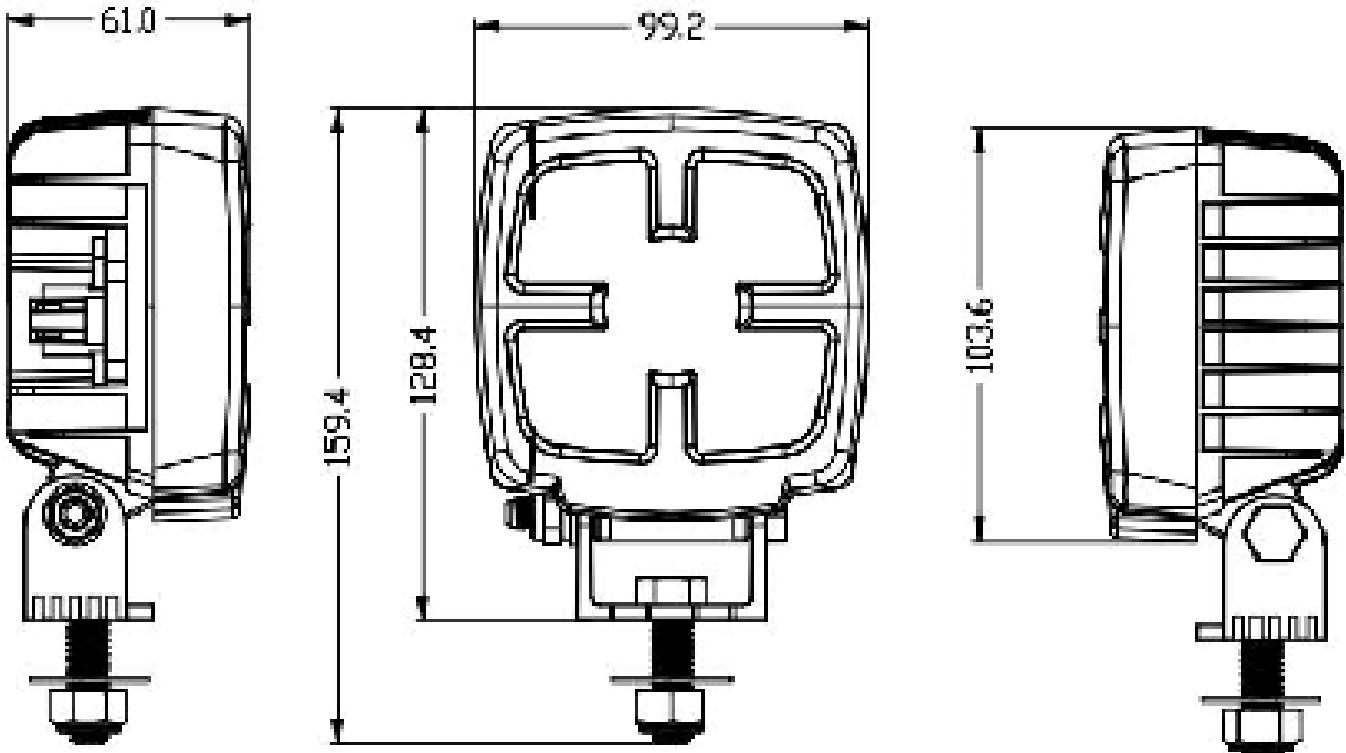

Encuentra nuestras redes