


FARO LED TRABAJO 9-80V DC CREE 5 LED 5W -25W = 2200LM IP68 CONECTOR DT AFD-ND205Y



Potencia 25W



Voltaje 9-80V



1800 LM



IP68



RoHS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Potencia	5W
Rango de voltaje:	9-80 V
flujo luminoso:	1800 LM
Lumen efectivo:	1440 LM
Fuente de luz:	Cree5W Amarillo
tasa impermeable:	IP68
Lente:	PC
Material de la carcasa	Aleación de aluminio soporte de acero inoxidable
9.Vida útil del LED:	30000 horas
10.Temperatura de funcionamiento:	-45 °C - + 85 °C
11.Beam:	Flood
12.conector:	deutsch incorporado






Front



Back

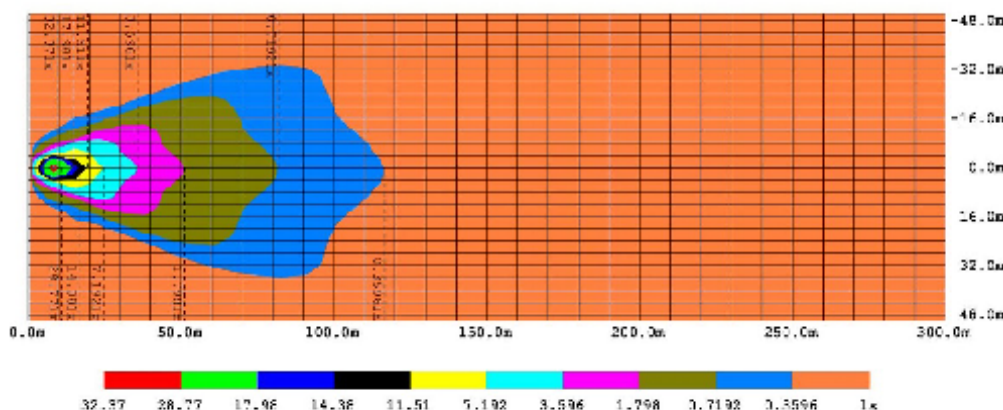

Encuentra nuestras redes

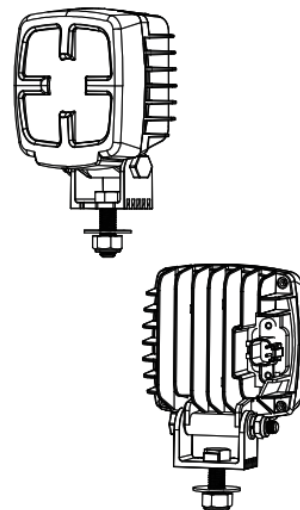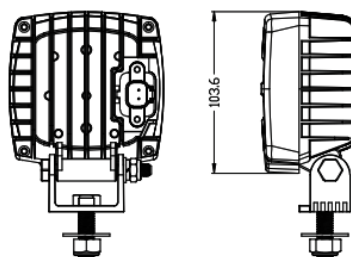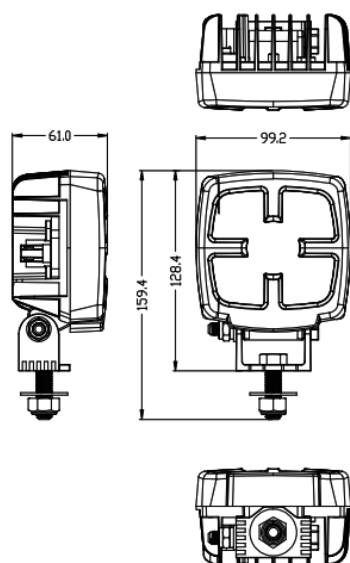

修改 MODIFY			
版本号	变更点	变更日期	变更原因

共1页		第1页	规格 SPECIFICATION:	签名 SIGNATURE	日期 DATE	公差 TOLERANCE
Guangzhou Jianguang Lighting Co., Ltd 广州剑光照明器材有限公司		产品名称 ITEM NAME	MD25-F泛光工作灯	制图 DRAWER		一般尺寸 SIZE 公差 TOLERANCE
		零件名称 PART NAME	MD25-F泛光工作灯	审查 CHECKER		0.5~3 ±0.05
		图纸编号 DRAW No.		核准 APPROVER		3~6 ±0.05
		材料 MATERIAL				6~30 ±0.1
						30~120 ±0.15
图幅 PAPER SIZE A4		版本 EDITION 1		比例 SCALE 1:1	单位 UNIT mm	120~400 ±0.2
视图 VIEW						400~1000 ±0.3
						1000~2000 ±0.5

