



Especificaciones del producto


P550947

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

¿Por qué elegir los filtros Donaldson Lube?

Los filtros de lubricante Donaldson están diseñados para mantener los sistemas de lubricación de los motores actuales funcionando al máximo rendimiento.

- Mantenga el aceite limpio capturando los contaminantes que causan daños al motor.
- Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar.
- Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío.

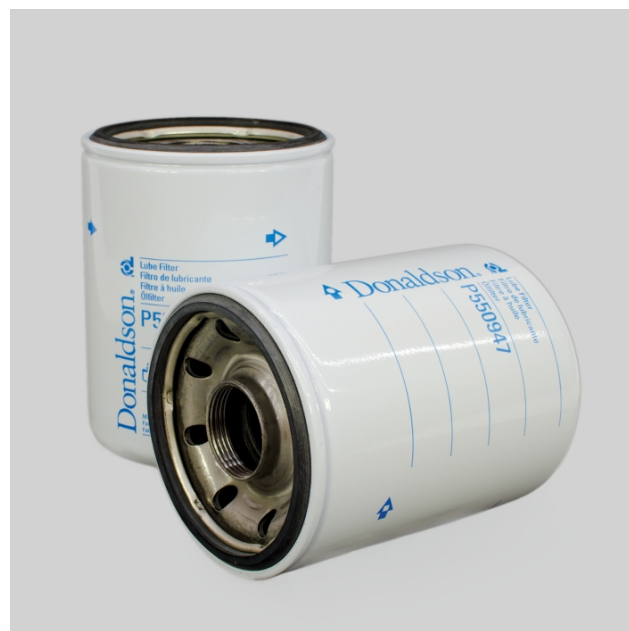

Atributos

Diámetro exterior	119 MM (4.69 Pulgadas)
Tamaño de la rosca	1 1/2-12 UN
Longitud	160 MM (6.30 Pulgadas)
Diámetro externo de empaque	110 MM (4.33 Pulgadas)
Diámetro interno de empaque	98 MM (3.86 Pulgadas)
Eficiencia 99%	21 MICRÓN
Prueba de eficiencia estándar	SAE J1858

Tipo de medio	Cellulose
Ráfaga de colapso	10.3 Bar (149 PSI)
Tipo	Full-Flow
Estilo	Spin-On
Aplicación principal	DETROIT DIESEL 25011106

Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	0.115824 M
Ancho empaquetado	0.115824 M
Altura empaquetada	0.155448M
Peso empaquetado	0.9842954429 KG
Volumen empaquetado	0.0021152684 M3

Otra información

País de origen	Poland
Código NMFC	069095-02
Código UPC	742330043424

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.