

TC08-1



Riel de deslizamiento


Regulador de altura de cojín

Regulador de suspensión




A0					
0.5-1	1.5-3	3-5	5-10	10-20	20-50
1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:10

A0	
版本	更改文件号

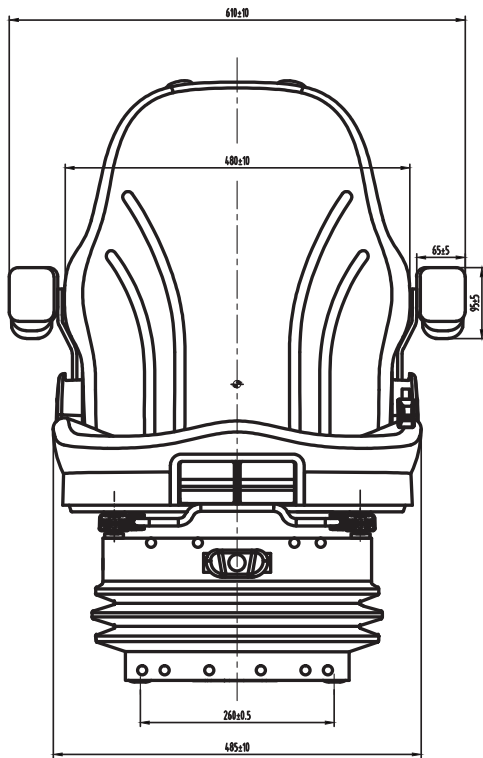

技术参数

- 1、座椅安全带和座椅安全带固定点满足ISO 6683标准要求;
- 2、座椅满足ISO 3795 汽车内饰材料的燃烧特性标准要求;
- 3、座椅满足ISO 7096 EM6标准要求;
- 4、SIP点测量根据ISO 5353;
- 5、座椅前后调整距离为180mm, 前移行程90mm, 后移行程90mm;
- 6、减振器悬行程为101.6mm;
- 6、未注角度公差为 $\pm 3^{\circ}$;
- 7、除SIP点外, 其余尺寸都是座椅处于空载状态下测量的。

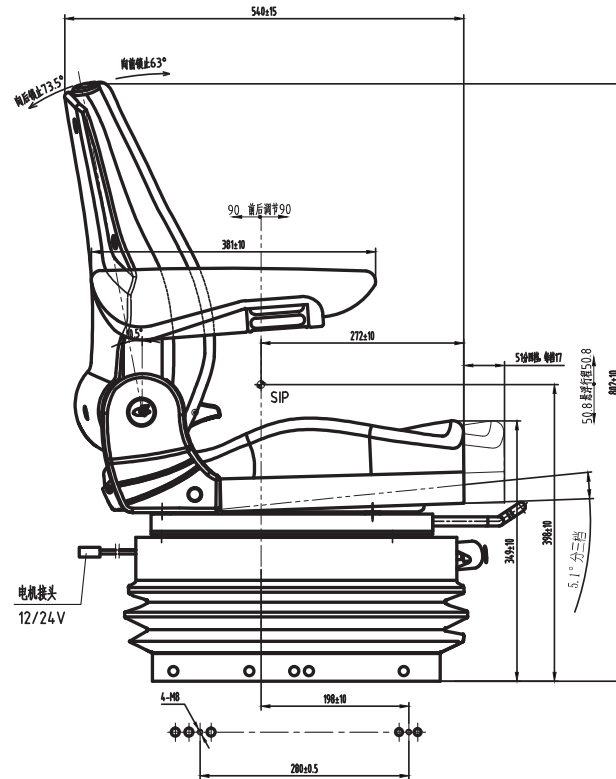

产品关键特性: ★ 过程关键特性: ☆		座椅外形图		TC08-1	
产品重要特性: ◆ 过程重要特性: ◇					
会签	日期	图幅	版本	比例	重量(kg)
审核		A2	A0	1:4	
批准		共	页	第	

