


FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO

938290Q - Especificaciones

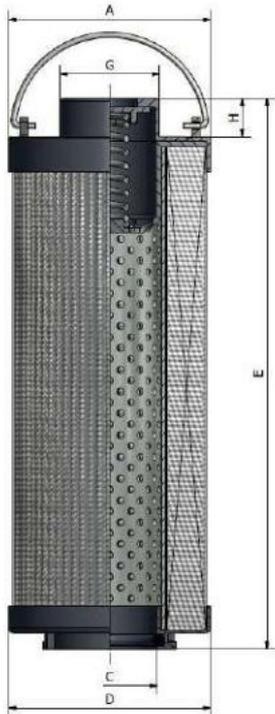

Número de Hoja de Datos: DS688W
Número de Parte Parker: 938290Q
OEM: Hydac
Número de Parte OEM: 0660R005BN4HC

Dimensiones del Producto

A (mm): 114.0 (pulgadas): 4.49
C (mm): 68.5 (pulgadas): 2.70
D (mm): 114 (pulgadas): 4.49
E (mm): 333.0 (pulgadas): 13.11
G (mm): 65.5 (pulgadas): 2.58
H (mm): 18.5 (pulgadas): 0.73

Materiales de Construcción

Sellos: FPM (Fluoroelastómero)
Extremo Superior: Nylon reforzado con fibra de vidrio
Extremo Inferior: Nylon reforzado con fibra de vidrio
Cilindro de Soporte Interno: Acero suave recubierto con estaño
Medio Filtrante: Fibra de vidrio multicapa con malla recubierta en ambos lados

Criterios de Rendimiento Calculados:

Presión Diferencial (ΔP):
0.32 bar @ 330 l/min
4.64 psi @ 72.59 gpm

Probado según ISO3968 @ 32 cSt

Eficiencia:

Beta 200 @ 6 micrones y mayores
Beta 1000 @ 7 micrones y mayores

Presión de Colapso Mínima:

20 bar
Probado según ISO2941: >290 psi

Capacidad de Retención de Suciedad según ISO16889:
102.9 gramos @ 4 bar de caída de presión terminal
102.9 gramos @ 58 psi de caída de presión terminal

